



2005 5

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

9026 Варна, ул. "В. Друмев" No73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163

"PUERI MARIS SUMUS"

Рег. № 1628 /1.2.3.05.14;
Екз.единствен

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

КАПИТАН I РАНГ ПРОФ. Д.В.Н.

БОЯН МЕДНИКАРОВ

02.05. 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ №1315 - ВОЙСКОВИ РАЙОН НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. ВАРНА

За извършване на строително – монтажните работи (СМР) във
ВР № 1315 - ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" е необходимо на посочените обекти
в заданието, да се извършат следните видове работа:

I. За обект № 1315/1 - централен учебен корпус на ВВМУ
"Н.Й.Вапцаров" по "Реновиране на учебен кабинет №1413- четвърти
етаж" на катедра "Информационни технологии".

1. Да се преустрои и преоборудва съществуващия кабинет № 1413,
който е 19 м², като в кабинета по ширина и височина на стаята се изгради
стена от дограма AL профил с размери: /широчина – 3200мм x Н – 3200мм/,
на разстояние: L – 2300мм от прозореца, като на дограмата да се предвиди
входна врата - еднокрила, едноосно отваряема.

2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) на
обект № 1315/1 - централен учебен корпус - учебен кабинет № 1413, е
необходимо да се извършат следните видове работа:

№	Видове работа	Мяр-ка	К-во
1	2	3	4
	Учебен кабинет № 1413 – 19 м²		
1	Демонтаж врата с каса 115/235	бр.	1
2	Демонтаж на ел. контакт	бр.	3
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветително тяло	бр.	2
5	Доставка и монтаж липсващ паркет	м ²	1
6	Циклене, фугиране и лакиране на паркет /двукратно, мат-лак/	м ²	19
7	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз върху паркет, вкл. консумативи	м	22
8	Доставка и монтаж на преходни ланси	м	1,1
9	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м ²	65
10	Ръбохранители, ланси стени	м	20
11	Обработка ГК по стени /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латекс двукратно, цвят – запазен/	м ²	90
12	Направа окачен таван с минераловатни пана тип “Армстронг”	м ²	19
13	Доставка и монтаж MDF врата 110/210 с каса 20см, вкл. первази	бр.	1
14	Изработка, доставка и монтаж на преградна стена от дограма AL профил с входна врата - еднокрила, едноосно отваряема, термопанел, стъклопакет – 24мм, бяла на цвят, съгласно приложение №1 - схема за модул №1 /забележка/	бр.	1
15	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	50
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ГК	бр.	10
17	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм ²	м	30
18	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм ²	м	30
19	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 4мм ²	м	20
20	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x 6мм ²	м	20
21	Доставка и монтаж на кабелен канал 4x4x200см	м	15
22	Доставка и монтаж на единична конзола за ГК	бр.	4
23	Доставка и монтаж на ел. ключ двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	1
24	Доставка и монтаж на ел. контакт двоен, вкл. конзола за ГК	бр.	4
25	Доставка и монтаж ТАП 6, комплект с автом. предпазители /АП /	бр.	1
26	Обръщане около дограма двустранно	м ²	7
27	Наговарване и извозване на строителни отпадъци	м ³	1

Забележка:

За учебен кабинет №1413 - да се изработи преградна стена от дограмата AL профил с входна врата, да се достави и монтира - 1 бр., с размери: L - 3200мм x Н- 3200 мм, AL дограма да е с еднокрила, едноосно отваряема врата с термопанел – Н - 800мм отдолу на горе, а светлата част - Н- 2400 мм със стъклопакет – 24мм, с два вертикални и два хоризонтални делителя, бяла на цвят, съгласно Приложение №1 – схема за модул №1 за учебен кабинет №1413.

II. За обект № 1315/2 - западен учебен корпус на ВВМУ "Н.Й.Валцаров" по "Реновиране на учебен кабинет №3418 - четвърти етаж" на катедра "Корабоводене".

1. Да се преустрои и преоборудва съществуващия кабинет № 3418, който е 150 м², в 2 (две) отделни помещения / първо помещение - № 3418 А –учебна лаборатория, второ помещение № 3418 –учебен кабинет /, като в средата по дължина под формата на правоъгълник и по височина на кабинета с размери: L -15500мм x Н -3700мм/, се изгради преградна стена от гипскартон - двоен, двустранен с минерална вата -10см на метална конструкция, на която конструкция да се направи отвор за входна врата и да се монтира MDF врата 90/200 с каса /съобразно дебелината на зида/.

2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) по реновирането на обект № 1315/2 – западен учебен корпус – учебен кабинет №3418, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№	Видове работи	Мяр-ка	К-во
1	2	3	4
	Учебен кабинет № 3418 – 150 м²		
1	Демонтаж дървена врата –115/235	бр.	4
2	Демонтаж дървена витрина – преградна стена, между нея стъклена вата	м ²	73
3	Демонтаж дървена ламперия /колони/	м ²	10
4	Демонтаж на ел. контакт	бр.	10
5	Демонтаж на ел. ключ	бр.	4
6	Демонтаж на осветителни тела	бр.	16
7	Доставка и монтаж паркет /възстановяване липсващ паркет/	м ²	5
8	Циклене,фугиране и лакиране на паркет /двукратно, мат-лак/	м ²	150
9	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз , вкл.консумативи	м.л.	50
10	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази и консумативи /монтаж върху дървен подиум с размери: L -5000мм x Н -300мм и ширина -2000мм/	м ²	13
11	Доставка и монтаж на преходни ланси	м	2
12	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м ²	210
13	Направа преградни стени от ГК – двоен , двустранен , с минерална вата -10 см на метална конструкция	м ²	142
14	Ръбохранители, ланси стени	м	90
15	Обработка ГК по стени /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латекс двукратно, цвят –запазен/	м ²	360
16	Направа окачен таван с минераловатни пана тип "Армстронг"	м ²	150
17	Доставка и монтаж MDF врата - 110/210 с каса 20 см, вкл. первази /за уч. кабинет №3418/	бр.	1
18	Направа отвор за врата - метална конструкция 100/200 см /за уч. кабинет №3418А/	м ²	2
19	Доставка и монтаж MDF врата - 90/200см с каса /дебелина на зида/, вкл. первази за уч. лаборатория №3418 А	бр.	1

1	2	3	4
20	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители	м	12
21	Обръщане около дограма двустранно	м ²	15
22	Боядисване с блажна боя по радиатори	м ²	15
23	Доставка и монтаж ТАП 24 , комплект с АП	бр.	1
24	Доставка и монтаж ТАП 12 , комплект с АП	бр.	1
25	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	200
26	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с конзола за ГК	бр.	20
27	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм ²	м	200
28	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм ²	м	300
29	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4мм ²	м	200
30	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x6мм ²	м	50
31	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	3
32	Доставка и монтаж на ел. контакти двойни вкл.конзола за ГК	бр.	25
33	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	16
34	Доставка и монтаж на вдухваща и изсмукваща вентилация за уч.лаборатория № 3418А	бр.	1
35	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	1

III. За обект № 1315/2 - западен учебен корпус на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров" по "Реновиране на учебен кабинет №3320 - трети етаж" на катедра "Експлоатация на флота и пристанища".

1. Да се преустрои и преоборудва съществуващия кабинет № 3320, който е 150 м², в 2 (две) отделни помещения / първо помещение - № 3320 А –учебна лаборатория, второ помещение № 3320 –учебен кабинет /, като в средата по дължина под формата на правоъгълник и по височина на кабинета / L -15500мм x Н -3700мм/, се изгради преградна стена от гипскартон двоен , двустранен с минерална вата -10 см на метална конструкция, на която конструкция да се направи отвор за входна врата и да се монтира MDF врата 90/200 с каса.

2. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) по реновирането на обект № 1315/2 – западен учебен корпус – учебен кабинет №3320 , е необходимо да се извършат следните видове работа:

№	Видове работи	Мяр-ка	К-во
1	2	3	4
Учебен кабинет № 3320 – 150 м²			
1	Демонтаж дървена врата –115/235	бр.	4
2	Демонтаж дървена витрина – преградна стена, между нея стъклена вата	м ²	73
3	Демонтаж дървена ламперия /колони/	м ²	10
4	Демонтаж на ел. контакт	бр.	10

1	2	3	4
5	Демонтаж на ел. ключ	бр.	4
6	Демонтаж на осветителни тела	бр.	16
7	Доставка и монтаж паркет /възстановяване липсващ паркет/	м ²	5
8	Циклене,фугиране и лакиране на паркет /двукратно, мат-лак/	м ²	150
9	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз , вкл.консумативи	м.л.	50
10	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази, ъгли А L лясни и консумативи /монтаж върху дървен подиум с размери: L -5000мм x Н -300мм и ширина -2000мм/	м ²	13
11	Циклене,фугиране и лакиране на паркет	м ²	150
12	Доставка и монтаж на преходни лясни	м.л.	2
13	Направа предстенна обшивка от ГК на метална конструкция	м ²	210
14	Направа преградни стени от ГК – двоен , двустранен , с минерална вата -10 см на метална конструкция	м ²	142
15	Ръбохранители, лясни стени	м	90
16	Обработка ГК по стени /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латекс двукратно, цвят – запазен/	м ²	360
17	Направа окачен таван с минераловатни пана тип “Армстронг”	м ²	150
18	Доставка и монтаж MDF врата - 110/210 с каса 20см, вкл. первази за уч. кабинет № 3320	бр.	1
19	Направа отвор за врата - метална конструкция 100/200см /за уч. кабинет №3320А/	м ²	2
20	Доставка и монтаж MDF врата - 90/200 с каса /съгл.дебелина на зида/, вкл. первази за уч.лаборатория № 3320А	бр.	1
21	Направа куфар от гипс- картон на метална конструкция - 15/15 с ръбохранители	м	12
22	Обръщане около дограма двустранно	м ²	15
23	Боядисване с блажна боя по радиатори	м ²	15
24	Доставка и монтаж ТАП 24 , комплект с АП за № 3320	бр.	1
25	Доставка и монтаж ТАП 12 , комплект с АП за № 3320А	бр.	1
26	Доставка и монтаж на гофрирана тръба 16мм	м	200
27	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с конзола за ГК	бр.	40
28	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1,5мм ²	м	200
29	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2,5мм ²	м	300
30	Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x4мм ²	м	200
31	Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x6мм ²	м	50
32	Доставка и монтаж на ел. ключ единичен, вкл. конзола за ГК	бр.	3
33	Доставка и монтаж на ел. контакти двойни вкл.конзола за ГК	бр.	40
34	Доставка и монтаж на розетка за интернет, вкл.конзола за ГК	бр.	25
35	Доставка и монтаж на вдухваща и изсмукваща вентилация за уч.лаборатория № 3320А	бр.	1
36	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	1

IV. За обект № 1315/3 – източен учебен корпус на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “Реновиране на учебен кабинет №2104- първи етаж” на катедра “Корабни силови уредби”.

1. Да се преустрои и преоборудва съществуващия кабинет № 2104 който е 126 м2, като в средата по дължина на кабинета / L - 11700мм и ширина - 4500мм от прозорците на кабинета към колоните на помещението/, да се демонтира балатума и под него дървеното дюшеме по под, да се направи изравнителна замазка и да се монтира гранитогрес по под – 126 м2.

2. За извършването на строително – ремонтните работи по реновирането на обект № 1315/3 – източен учебен корпус – учебен кабинет №2104, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр-ка	Колп-чества
1	2	3	4
Учебен кабинет № 2104			
1	Демонтаж на входна врата с каса/перваз/- 180/225	бр.	1
2	Демонтаж дървена ламперия по стена	м ²	25
3	Премахване на настилка по под – балатум и под него дюшеме	м ²	126
4	Демонтаж на ел. ключ – единичен	бр.	2
5	Демонтаж на ел. контакт – единичен	бр.	10
6	Изкърпване мазилка около врати с ширина до 15 см.	м ²	4
7	Направа на перлитова замазка – 10см	м ²	126
8	Доставка и полагане на засмолена хартия върху гредите и сгурията, след демонтаж на дюшеме по под	м ²	126
9	Направа на армирана циментова замазка с мрежа ф 5мм -3 см /да се запази съществуващото ниво/	м ²	126
10	Доставка, полагане и фугиране на гранитогрес по под, вкл. цокъл по стени с височина -10см	м ²	126
11	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лайсна между гранитогрес /входна врата/	м.л.	2
12	Обработка таван /шпакловка, грунд, боядисване с латекс – бял-двукратно/	м ²	126
13	Обработка по стени /шпакловане, шкурене, грундиране, боядисване с латекс двукратно, цвят – бял/	м ²	85
14	Изработка, доставка и монтаж на AL двукрила врата 180/225 с каса, термопанел, бяла на цвят, съгл. приложение №1- схема за модул №2 /забележка/	бр.	1
15	Обработка дървена ламперия по стени /шкурене и лакиране с лак, цвят – запазен/	м ²	73
16	Рязделяне / рязане/ на дървен подиум по размер: L -3000мм x Н -300мм и ширина -1500мм/	бр.	1
17	Доставка и монтаж на настилка от ламиниран паркет -8мм, клас 32, подложка, первази и консумативи /монтаж върху дървен подиум с размери: L -3000мм x Н -300мм и ширина -1500мм/	м ²	6
18	Обръщане около дограма едностранно /вътрешна страна на помещението /	м ²	15

1	2	3	4
19	Боядисване с блажна боя - бяла - чугунени радиатори и железни тръби към тях	м ²	15
20	Доставка и монтаж на ел. контакт единичен	бр.	10
21	Доставка и монтаж на ел. ключ - единичен	бр.	2
22	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ²	1

Забележка:

За учебен кабинет №2104 - да се изработи дограмата от AL профит-входна врата, да се достави и монтира - 1 бр., с размери:

- L - 1800мм x H- 2250 мм, двукрила, отваряема врата с термопанел, бяла на цвят, съгласно Приложение №1 – схема за модул №2 - учебен кабинет №2104.

V. За обект № 1315/18 – спален корпус (Център за военна подготовка /ЦВП/) на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” по “ Реновиране на 14 /четирнадесет/ броя коридори със санитарни възли към стаи и един общ коридор на първи етаж /южно крило/” .

1. За извършването на строително – монтажните работи (СМР) по реновирането на обект № 1315/18 - спален корпус – първи етаж /ЦВП/ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”, е необходимо да се извършат следните видове работа:

№ по ред	Наименование на видове работа	Мяр -ка	Количе -ства
1	2	3	4
A	КОРИДОР КЪМ ИЗТОЧНА СТАЯ - 4,6м2		
1	Демонтаж на ел. ключ		
2	Демонтаж на осветителни тела	бр.	2
3	Премахване на настилка по под – теракот и перваз	бр.	2
4	Демонтаж на мивка	м ²	4,6
5	Демонтаж на огледала 50/60	бр.	1
6	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	1
7	Обработка таван /шпакловка, грунд, боядисване с латекс - бял двукратно/		
8	Обработка стени / шпакл.,грунд, боядисване латекс - охра/	м ²	4,6
9	Доставка и монтаж на ел. ключ	м ²	18
10	Доставка и монтаж на осветително тяло	бр.	2
11	Доставка и монтаж на осветително тяло /противовлажно/	бр.	1
12	Подготовка основа /изравнителна замазка/	бр.	1
13	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг, ревизия	м ²	4,6
14	Доставка и лепене на теракот с цокъл – 8 см	м ²	1,6
15	Доставка и монтаж на мивка	м ²	4,6
		бр.	1

1	2	3	4
16	Доставка и монтаж на огледала 50/60	бр.	1
17	Доставка и монтаж на смесителна батерия	бр.	1
18	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лйсна /между теракот и ламиниран паркет/	м	0,9
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР		
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ КОРИДОРИ		
Б	КОРИДОР КЪМ ЗАПАДНА СТАЯ - 7м2		
1	Демонтаж на ел. ключ	бр.	3
2	Демонтаж на осветителни тела	бр.	3
3	Премахване на настилка по под – теракот с цокъл	м ²	7
4	Демонтаж на мивка	бр.	2
5	Демонтаж на огледала 50/60	бр.	2
6	Демонтаж на смесителна батерия	бр.	2
7	Обработка таван /шпакл.,грунд, боядисване латекс –бял,двукратно/	м ²	7
8	Обработка стени / шпакл.,грунд,боядисване с латекс - охра/	м ²	18
9	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	3
10	Доставка и монтаж на осветително тяло	бр.	1
11	Доставка и монтаж на осветително тяло /противовлажно/	бр.	2
12	Подготовка основа /изравнителна замазка/	м ²	7
13	Изработка на кутии от ГК за скриване на ниши, ВиК щранг, ревизия	м ²	1,6
14	Доставка и лепене на настилка по под -теракот с цокъл -8см	м ²	7
15	Доставка и монтаж на мивка	бр.	1
16	Доставка и монтаж на огледала 50/60	бр.	2
17	Доставка и монтаж на смесителна батерия	бр.	2
18	Доставка и монтаж на преходна алуминиева лйсна /между теракот и ламиниран паркет/	м	0,9
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. КОРИДОР		
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ КОРИДОРИ		
В	САНИТАРНИ ВЪЗЛИ		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило	м ²	19
2	Демонтаж душ - батерия	бр.	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр.	1
4	Демонтаж подов сифон	бр.	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	1
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - ½”	м	7
8	Демонтаж на хоризонтална разводка-топла вода - ½”	м	7
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	3
10	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 подов сифон	м	2
11	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лйсни и фугиране(вкл. фаянс над мивка в коридора)	м ²	19
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - ½” с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	7

1	2	3	4
13	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	-
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	2
15	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 подов сифон	м	2
16	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна с капак	бр.	1
17	Доставка и монтаж душ- батерия	бр.	1
18	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" на конструкция	м ²	2
19	Доставка и лепене на теракот по под	м ²	2,6
20	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1
21	Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	1
22	Доставка и монтаж подов сифон	бр	1
23	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200	бр.	1
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC		
	ВСИЧКО ЗА 8 бр. ИЗТОЧНИ WC		
Д	КЪМ 1/ЕДНА/ ЗАПАДНА WC - 2,5 м2		
1	Демонтаж на облицовка от фаянс на лепило	м ²	19,5
2	Демонтаж душ - батерия	бр	1
3	Демонтаж тоалетна чиния	бр	1
4	Демонтаж подов сифон	бр	1
5	Демонтаж на фазерна врата с каса - 70/200	бр.	1
6	Демонтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	1
7	Демонтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2"	м	8
8	Демонтаж на хоризонтална разводка-топла вода - 1/2"	м	8
9	Демонтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4
10	Демонтаж и монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 подов сифон	м	2
11	Направа на изравнителна замазка под фаянс, доставка и монтаж на фаянс по стени, ъглови лайсни и фугиране(вкл. фаянс над мивка в коридора)	м ²	19,5
12	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка - студена питейна вода - 1/2" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
13	Доставка и монтаж на хоризонтална разводка-топла питейна вода - 1/2" с нов щранг от ППР тръби вграден в стената (скрит под фаянса) с всички консумативи	м	8
14	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 от мивки	м	4
15	Монтаж на мръсен канал (външен) по хоризонтала - ПВЦ тръби Ф 50 подов сифон	м	2
16	Доставка и монтаж моноблок за тоалетна с капак	бр.	1
17	Доставка и монтаж душ- батерия	бр.	1
18	Доставка и монтаж на окачен таван "Армстронг" на конструкция	м ²	2
19	Доставка и лепене на теракот по под	м ²	2,5
20	Доставка и монтаж на отдушник -решетка	бр.	1

1	2	3	4
21	Доставка и монтаж на противовлажни осветителни тела	бр.	1
22	Доставка и монтаж подови сифони	бр	1
23	Доставка и монтаж на AL врата с каса - 70/200	бр.	1
24	Доставка и монтаж на оборудване за баня и тоалетна - всичко	бр.	1
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. WC		
	ВСИЧКО ЗА 6 бр. ЗАПАДНИ WC		
Е	КОРИДОР - 1 бр.		
1	Обработка таван /шпакловка, грунд, боядисване с латекс - двукратно/	м ²	58
2	Обработка стени /шпакл.,грунд, боядисване латекс/	м ²	182
3	Демонтаж на ел. ключ	бр.	1
4	Демонтаж на осветителни тела	бр.	10
5	Доставка и монтаж на ел. ключ	бр.	1
	ВСИЧКО ЗА 1 бр. коридор		

VI. Общи изисквания към изпълнителя на строително – монтажните работи за обектите посочени в техническото задание:

1. Да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка , материалите, строителните съоръжения , заготовки и изделия и всичко друго, необходимо за изпълнение на обекта.

2. Да изпълни точно и надлежно договорните работи съгласно работните чертежи /схеми/ и при качество съответстващо на БДС и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на изпълнителя, същия ще ги отстранява за своя сметка до задоволяване изискванията на възложителя.

3 Да спазва договорените срокове за изпълнение.

4. По време на изпълнението на работите да поддържа обекта чист и свободен от ненужни строителни съоръжения и отпадъци. В края на строителството ще разчисти и отстрани от обекта всякакви строителни съоръжения , отпадъци и боклуци, и ще предаде на Възложителя работната площадка чиста и във вид , удовлетворяващ Възложителя.

5. Да пази от повреждане съществуващата инфраструктура и сгради по пътя към обекта. В случай на нанесени щети и повреди , се съставя двустранно подписан от Възложителя констативен протокол за тях, като Изпълнителя се задължава да ги отстрани за своя сметка.

6. Да осигури и назначи ръководител на обекта , който ще бъде по време на целия строителен процес и ще води разговорите с Възложителя.

7. Да съдейства на Възложителя при организиране на съответните процедури за приемане на отделни СМР или на обекта и неговото въвеждане в експлоатация.

8. Да съгласува с Възложителя / а при наличие на негови изрични инструкции – да спазва същите/ предварително всички влагани в строителството материали, елементи , изделия, конструкции и други подобни.

9. Да се запознае на място с вида работа и изискването на Възложителя за готов продукт.

10. Да предостави на Възложителя всички необходими сертификати за качество и декларации за съответствие на вложените материали, консумативи и конструкции.

Всички машини, съоръжения и материали да са с доказан произход и декларация за съответствие (стандарт) и фактура. Същите се доставят от изпълнителя.

Извършените СМР да се приемат от упълномощени представители на Възложителя, като се изготвят необходимите актове, протоколи, съгласно ЗУТ.

Извършените СМР се отчитат с акт 19 и анализни цени.

Забележка:

1. Приложение №1 - схема / по модули №1 и № 2/ - визуализация на отделните елементи, съгласно заданието -1 (един) бр. лист-некласифицирано.

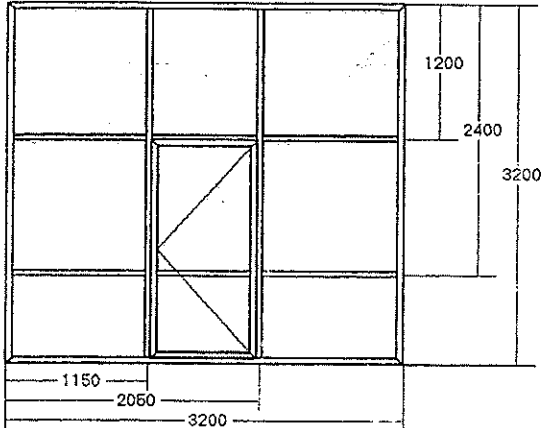
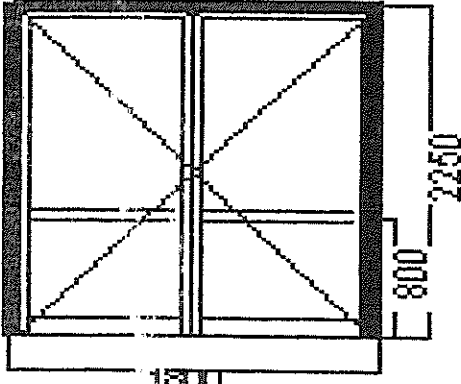
2. Необходимо е фирмите, които са поканени да вземат точните размери от място и след техен оглед да представят офертна цена по техническото задание.

3. Възложителят запазва правото си да сключва договорите със срок за поетапно изпълнение на заявените позиции.

**ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ"
ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ЧАСТ И ЛОГИСТИКАТА
КАПИТАН I РАНГ**

Св. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРАНОВ
22.05. 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - СХЕМА

	<p>Учебен кабинет №1413</p> <p>МОДУЛ: №1 - AL дограма /преградна стена с врата/ БРОЙ: 1</p> <p>Система : AL Цвят : бял Стъклопакет : смесено</p> <p>Размери: L =3200 mm H =3200 mm Отваряема площ: 1.8 m2 Неотваряема площ: 8.44 m2</p>
	<p>Учебен кабинет № 2104</p> <p>МОДУЛ: №2 - AL дограма /входна врата/ БРОЙ:1</p> <p>Система : AL Профил : студен Цвят : бял Ст.пак : Термопанел</p> <p>Размери : L =1800 mm H =2250 mm Площ: 4.05 m2</p>